


12インチフレームシッパー用緩衝材



材質: 発泡ポリエチレン(サンテックフォーム)

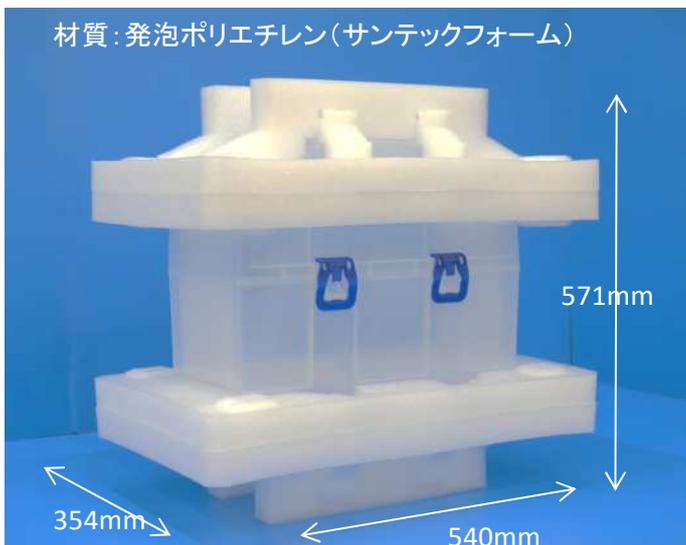



ネスタイングができるので省スペースで済みます。(写真:5セット)

材質: サンテックフォーム(ポリエチレン)

実落下テスト: JIS Z0200 レベル I 確認済み



ご使用にあたっては必ず実製品での使用条件にあった落下テストを行い、性能上問題ないことをご確認のうえご使用お願い致します。

PAOSS(緩衝シュミレーション)テクノロジーを使用して設計

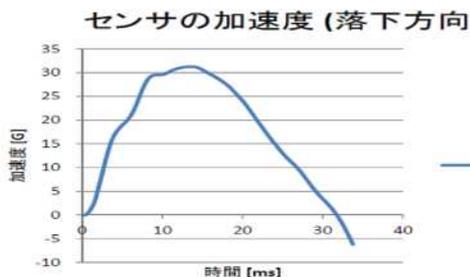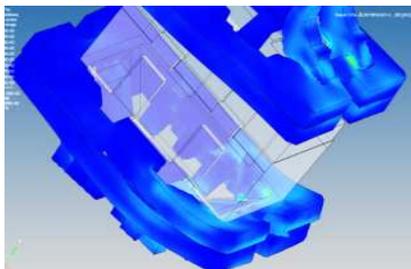

緩衝材対応機種

E400-380-101-0615

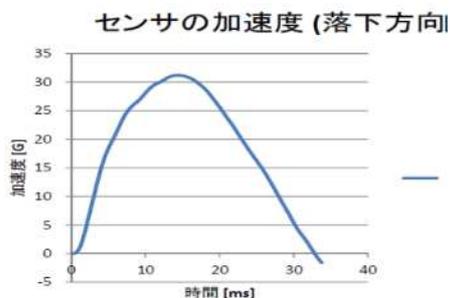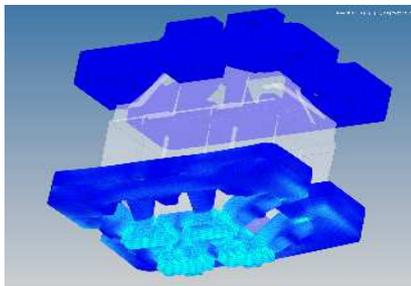

梱包仕様

5セット/PE袋

梱包サイズ

約540X345X1050H

 旭洋株式会社

東京都中央区日本橋本町1-1-1

TEL: 03-3271-7327

包装・機能材営業本部

機能材営業部 エコ資材課

塩貝 竜平